

# ACEITE SECADO UV : SOLID OIL UV

Nuestra gama de UV SOLID OIL conjuga los beneficios del aspecto natural y estético con altas prestaciones al rayado y excelentes resistencias químicas.

Con la tecnología del secado UV Solid oil conseguimos una saturación de las fibras de la madera, conservando una estética de superficie a poro abierto, aportando al parquet excelentes propiedades físico químicas. Gracias a su formulación sin disolventes ni metales pesados, este ACEITE UV es respetuoso con el medio ambiente: el nivel de emisión COV es extremadamente débil, 20 veces inferior a la obtención de un producto A+.



**Muy alta resistencia al tráfico y las manchas.**


**Su alta resistencia al desgaste puede limitar mantenimiento**

L'UV SOLID'OIL™ es muy resistente a la deformación mecánica: no hay rotura de la superficie en el acabado aceitado. Esta demuestra igualmente una buena resistencia a la luz gracias a su utilización de pigmentos resistentes a los rayos UV. Test QUV según normativa NF EN 927-6



# ACEITE OXIDATIVO : SECADO AL AIRE

Formulados a partir de materias primas de origen natural, nuestros aceites tradicionales resaltan la tonalidad y la madera conjugando una protección óptima al ensuciamiento y de la abrasión diaria que sufren los suelos. Son muy fáciles de utilizar en las líneas industriales y además de ser un compromiso de tranquilidad para los industriales gracias a su durabilidad y fácil mantenimiento

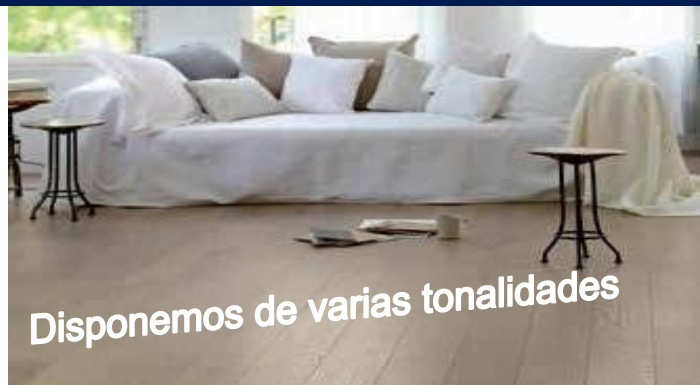

**El aspecto INVISIBLE disponible dentro de nuestra gama de acabados Industriales**

